


Für Schiebetore bis 8 m Laufweg und 600 kg Torgewicht



Sicherheit

- hohe Sicherheit durch vollautomatische Krafteinlesung
- automatische Erkennung von Sicherheitsleisten (8,2 kOhm oder OSE) und Lichtschranken (2- und 4-Draht)
- Vorwarnfunktion und Totmannbetrieb
- frequenzmodulierter sicherer SOMMER Funk

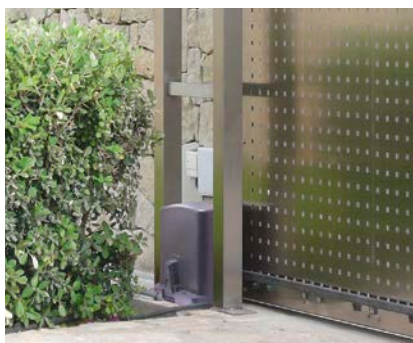

Montagefreundlichkeit

- Torlauf links oder rechts über Wählschalter einstellbar; kein Umklemmen von Motor und Endschaltern notwendig
- automatischer / halbautomatischer Zulauf aus Endlage und Teilöffnung möglich; Teilöffnung einstellbar

Flexibilität

- stromsparender Ringkerntrafo schont die Umwelt und den Geldbeutel
- Anschlussmöglichkeit für Akkupack¹⁾ bietet Puffer bei Stromausfall

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich	-30 °C bis +50 °C
Nennspannung	AC 220 - 240 V
Drehmoment	max. 20 Nm
Nennfrequenz	50/60 Hz
Schutzart	IP54

Einzelantrieb RUNner

3520V000
inkl. 1 x Schiebetorantrieb, Motorsteuerung STB-1, integrierter Funkempfänger (FM 868,8 MHz)

Komplett-Set RUNner

3521V000
1 x Schiebetorantrieb, Motorsteuerung STB-1, 4 m Kunststoffzahnstange, integrierter Funkempfänger (FM 868,8 MHz), 4 Befehl-Handsender (# 4020V000)

¹⁾ als Zubehör erhältlich.

Stand: 02/2015. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.