

SP 900



Für Schiebetore bis 8 m Laufweg und 400 kg Torgewicht



Sicherheit

- integriertes Elektroschloss sorgt für hohe Selbsthemmung
- keine aktive Sicherheitskontaktleiste an der Hauptschließkante erforderlich¹⁾
- automatische Erkennung von Sicherheitsleisten (8,2 kOhm oder OSE) und Lichtschranken (2- und 4-Draht)
- Vorwarnfunktion und Totmannbetrieb

Montagefreundlichkeit

- schnelle Installation und einfacher Elektroanschluss
- höhenverstellbares Zahnrad (60 mm - 260 mm)
- Pfostenprofil stufenlos kürzbar
- variable Endschaltermagnete mit Feineinstellung
- dank Nivellierplatte²⁾ steht der Pfosten ruck, zuck im Lot



- automatischer und halbautomatischer Zulauf einstellbar
- Torlauf links oder rechts über Wählschalter einstellbar; kein Umklemmen von Motor und Endschaltern notwendig

Flexibilität


- verwindungssteife Konstruktion dank echtem Vierkantprofil; ideal auch für hohe Torflügel

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
Nennspannung	AC 220 - 240 V
Drehmoment	max. 10 Nm
Nennfrequenz	50/60 Hz
Schutzart	IP44

- Geschwindigkeit (max. 285 mm/s) und weitere Parameter können automatisch an die Torgröße und das Torgewicht angepasst werden
- robuste Verarbeitung für optimalen Torlauf und Langlebigkeit
- stromsparender Ringkerntrafo schont die Umwelt und den Geldbeutel (0,5W Stand by)
- Anschlussmöglichkeit für Akkupack³⁾ bietet Puffer bei Stromausfall

DAS PASSENDE ZUBEHÖR

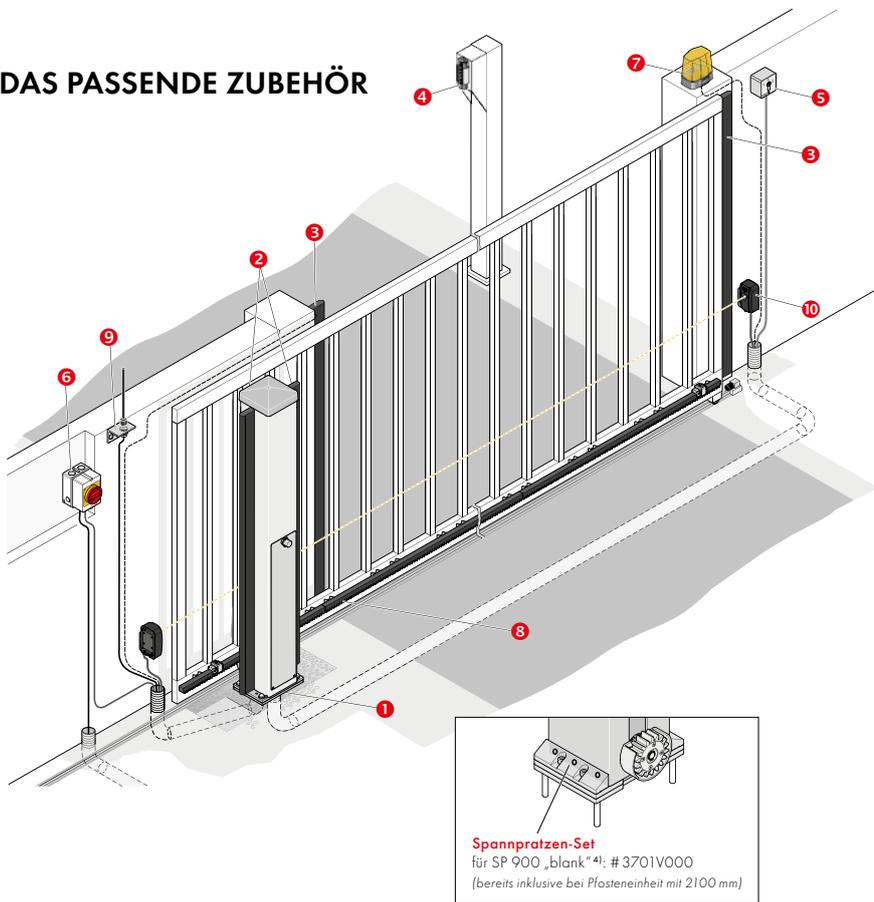

Spannpratzen-Set
für SP 900 „blank“⁴⁾; # 3701V000
(bereits inklusive bei Pfosteneinheit mit 2100 mm)

ARTIKELBEZEICHNUNG

1	Nivellierplatte im Set
2	Aktive Sicherheitskontaktleiste
3	Aktive oder passive Sicherheitskontaktleiste
4	Funkcode-Taster Telecody
5	Schlüsseltaster
---	Schlüsseltastersäule
---	Schlagtaster Not-Aus
6	Hauptschalter (abschließbar)
7	Warnlicht 24 V
---	Drucktaster im ISO-Gehäuse
8	Stahlzahnstange (verzinkt)
8	Kunststoffzahnstange mit Stahlkern
9	Stabantennen (FM 868,8 MHz) mit verschiedenen Kabellängen
10	Lichtschranke
---	4-Befehl Handsender

Pfosteneinheit SP 900 (2100 mm)

3710V000
inkl. Aluminium-Pfosten blank⁴⁾, Pfostendeckel, Bodenplatte und Spannpratzen-Set

Pfosteneinheit SP 900 (1500 mm)

3712V000
inkl. Aluminium-Pfosten blank⁴⁾, Pfostendeckel und Bodenplatte

Pfosteneinheit SP 900 ohne Ausfräsung (2100 mm)

3700V005
z. B. als ansichtsgleicher Pfosten, inkl. Aluminium-Pfosten blank⁴⁾, Pfostendeckel, Bodenplatte und Spannpratzen-Set

Pfosteneinheit SP 900 ohne Ausfräsung (1500 mm)


3713V000
z. B. als ansichtsgleicher Pfosten, inkl. Aluminium-Pfosten blank⁴⁾, Pfostendeckel und Bodenplatte

Antriebseinheit SP 900

3703V000
inkl. Motoreinheit, Steuerung im Gehäuse und steckbarer Funkempfänger (FM 868,8 MHz)

Antriebseinheit SP 900 mit integriertem Taster

3703V003
inkl. Motoreinheit, Steuerung im Gehäuse mit Impulstaster und steckbarer Funkempfänger (FM 868,8 MHz)

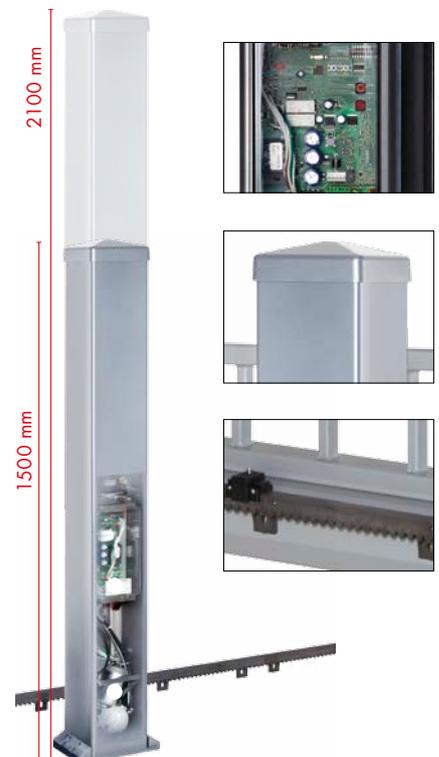

1) unter Einhaltung der in der Einbauerklärung aufgeführten Normen und Richtlinien, insbesondere DIN EN 13241-1 2) als Zubehör erhältlich
3) Akkupack mit „SP 900“ nur kompatibel bei Steuerungen ab Rev. G und Software-Version 1.6 4) Rohmaterial ohne Oberflächenveredelung

Stand: 02/2015. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH | HANS-BÖCKLER-STR. 21-27 | D-73230 KIRCHHEIM/TECK
TEL. +49 (0)7021/8001-0 | FAX +49 (0)7021/8001-100 | INFO@SOMMER.EU | WWW.SOMMER.EU



SOMMERGBMH



SOMMER_GMBH